



ЗАТВЕРДЖЕНО

КУ "Центр надання соціальної  
послуг" Київської міської ради  
(назва організації, що затверджує)  
Директор С. Скрибчук.  
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

20\_\_ р.

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Загально-будівельні роботи

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	39,62	
2	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	18,1	
3	Улаштування покриттів бетонних товщиною 50 мм	м2	3,105	
4	Улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки	м2	62,1	
5	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит пінополістиролом	м2	62,1	
6	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	м2	62,1	
7	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з легкого бетону додавати або виключати	м2	310,5	
8	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	41,1	
9	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці з проклеюванням швів клеєм	м2	21	
10	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	20	
11	Пробивання прорізів в цегляних стінах відбійним молотком	м3	2,17	
12	Знімання засклених віконних рам	м2	2,56	
13	Знімання дверних полотен	м2	8	
14	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	6,1	
15	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	4,4	
16	Установлення віконних зливів	м	4,4	
17	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	м2	11,31	
18	Розбирання перегородок із гіпсових плит	м2	22,35	
19	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну	м2	180,3	
20	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	149,8	
21	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	149,8	
22	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	149,8	
23	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	30,5	

1	2	3	4	5
24	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	62,1	
25	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	62,1	
26	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	62,1	
27	Поліпшене фарбування стелі	м2	62,1	
28	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	м2 вп	3,3	
29	Ремонт окремих місць покриття з азбестоцементних листів звичайного профілю	м2	15	
30	Фарбування силікатними фарбами за 1 раз раніше пофарбованих простих фасадів по штукатурці з землі та риштувань	м2	200	
31	Ремонт штукатурки рустованих фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цементно-вапняним розчином, площа до 10 м2, товщина шару 40 мм	м2	9,8	
32	Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки рустованих фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цементно-вапняним розчином, площа до 10 м2	м2	9,8	


Склав

Світлана СТЕПАНЕЦЬ

Перевірив

Світлана СТЕПАНЕЦЬ





ЗАТВЕРДЖЕНО

*КУ Центр надання організаційних послуг  
"Об'єктової енергетичної ради"*  
(назва організації, що затверджує)

*Директор С. Скеб'юк*  
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

20\_\_ р.

**ДЕФЕКТНИЙ АКТ**

на капітальний ремонт Опалення та вентиляція

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	м2	2,04	
2	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	2	
3	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2	ґрати	2	
4	Установлення котлів опалювальних	котел	1	
5	Установлення радіаторів сталевих	кВт	12,01	
6	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	57	
7	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	6	
8	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	63	
9	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах діаметром до 50 мм	шт	8	
10	Установлення вузлів насосів ручних	шт	1	
11	Установлення сушарок для рушників латунних хромованих	шт	1	

Склав




*Світлана Степанець*  
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

Світлана СТЕПАНЕЦЬ

Перевірив

Світлана СТЕПАНЕЦЬ

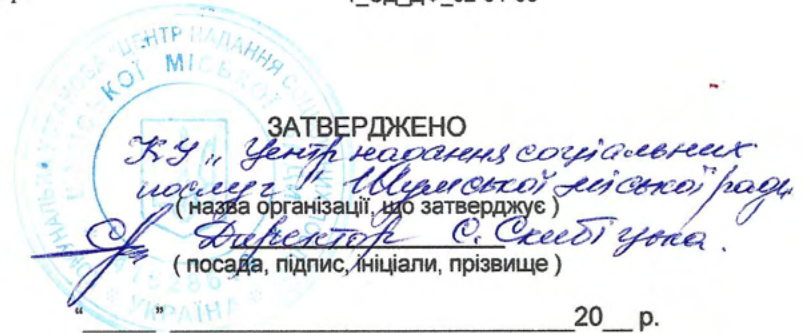

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Водопровід та каналізація

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.	1	
2	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	компл.	1	
3	Установлення мийок на два відділення	компл.	1	
4	Установлення душових кабін з піддонами	компл.	1	
5	Установлення трапів діаметром 100 мм	компл.	1	
6	Установлення трапів діаметром 50 мм	компл.	1	
7	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 110 мм	м	3	
8	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	6,5	
9	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах діаметром до 50 мм	шт	3	
10	Установлення клапанів запобіжних діаметром 15 мм	шт	1	
11	Установлення фільтрів діам. 10 мм	шт	1	
12	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	компл.	1	

Склав

(посада, підпис, ініціали, прізвище)  
 Світлана Степанець

Світлана СТЕПАНЕЦЬ

Перевірив

(посада, підпис, ініціали, прізвище)  
 Світлана Степанець

Світлана СТЕПАНЕЦЬ



ЗАТВЕРДЖЕНО

*Центр надання сертифікатів  
конформності Шумської міської ради*  
(Назва організації, що затверджує)  
*С. Степанець*  
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

20 р.

### ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Електротехнічні рішення

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	шт	16	
2	Установлення розгалужувальних коробок	шт	6	
3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм <sup>2</sup>	м	91	
4	Прокладання вінілплатових труб, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	85	
5	Монтаж світильників для світлодіодних ламп	шт	9	
6	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм <sup>2</sup>	м	85	
7	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	шт	3	
8	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	шт	3	
9	Установлення розгалужувальних коробок	шт	6	

Склав



(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Світлана СТЕПАНЕЦЬ

Перевірив

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Світлана СТЕПАНЕЦЬ